Ele-BOX（エレボックス）を安全にご利用いただくために

長期間安心して「Ele-BOX（エレボックス）」をご利用いただけるよう、下記内容をご確認ください。

保証内容および免責事項

●弊社規定により、詳細については弊社保守契約内容をお取り寄せの上、ご確認ください。

蓄電池のリサイクルについて

●この製品には鉛電池が内蔵されています。貴重な資源の有効利用及び地球環境保護のために、ご使用済み鉛電池のリサイクルにご協力をお願いします。
電池のリサイクル及び電池の廃棄に関しては弊社が責任を持って回収いたしますので、お買い上げの販売店または弊社各支店までお問い合わせください。

あんしん保守サービス ※保守サービスの詳しい内容については、ご購入された販売店にお問い合わせください。

オンサイト修理サービス

保守期間内に、機器に異常や故障等があった場合
設置場所へスタッフがお伺いして
修理いたします。

バッテリー無償交換サービス（オンサイト対応）

保守期間内に、機器故障ではなく消耗品である
バッテリーが切れてしまった
場合は、新しいバッテリーへ
交換対応させていただきます。

カスタマイズについて

●ＯＥＭや組み込み用など、オリジナルの仕様を設計、製造を行います。お気軽にお問い合わせください。

⚠ 禁止事項・安全に関するご注意

●本製品をお取り扱いの際には、取扱説明書をよく読み、以下の注意事項を必ずお守りください。●本製品の誤ったご使用は、故障・発熱・発火・感電およびケガの原因になります。●本製品は重量物ですので、手足をはさまないようにご注意ください。●本製品の移動の際には、本製品の電源を切り、電源プラグや接続されている機器を全て外した上で行ってください。●人身に危険を及ぼす可能性のある使用方法はお止めください。●ペースメーカーなどを使用している人は本製品に近づかないでください。●屋外では使用しないでください。（屋外設置タイプを除く）●高温・多湿となる場所、油煙やホコリの多い場所、雨や水がかかる場所、粉塵・腐食性ガス・塩分・可燃性ガスがある場所、ストーブなどの熱源の近くや直射日光の当たる場所には使用しないでください。●通気性の良い場所に設置してください。●定格電圧を超えた電源に接続しないでください。●定格電流を超えた機器を接続しないでください。●強い衝撃を与えたり、転倒させないでください。●分解や改造はおやめください。●濡れた手で触らないでください。●充電できなくなったり、動作に異常が発生した場合は、すぐに使用をやめ、販売店や弊社各支店までご連絡ください。

その他ご注意

● Ele-BOX（エレボックス）は株式会社ディーグラットの登録商標です。● このカタログ情報は 2012 年 2 月現在のものです。● 製品の改良のため外観・仕様の一部を予告なく変更する場合があります。●記載しているデータは、ディーグラット社内の調査に基づくものであり全ての場合において同等の効果が得られることを保証するものではありません。● 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。● 実際の商品には、使用上の注意を表示しているものがあります。● お買い求めや取り扱い方法･その他ご不明な点に関しましては、下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。

詳しくはＷＥＢから

http://www.d-glatt.co.jp

株式会社 ディーグラット

東　京　〒150-0001　東京都渋谷区神宮前 6-23-2 第25SYビル5F
TEL.03-5467-4786　FAX.03-5467-4784

大　阪　〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島 3-11-26 新大阪末広センタービル405
TEL.06-6309-6334　FAX.06-6309-6315

名古屋　〒465-0092　愛知県名古屋市名東区社台 3-230 グランドビル505
TEL.052-777-1148　FAX.052-777-1157

福　岡　〒810-0001　福岡県福岡市中央区天神 4-5-20 正友ビル2F
TEL.092-716-3230　FAX.092-716-3231

製品に関するお問い合わせはこちら

新 都 建 設 株式会社
〒604-8464
京都市中京区西ノ京南円町101
ＴＥＬ：075-802-1212
ＦＡＸ：075-802-1215

2012.2.8.5000

大容量蓄電池シリーズ

Ele-BOX

S シリーズ総合カタログ
単相タイプ
単相三線式タイプ
三相タイプ

株式会社ディーグラット
http://www.d-glatt.co.jp

大容量！長時間！多様！

単相小型 1kwh から長時間使える大容量なものまで、多種・多様にラインナップ。
単相三線、三相タイプも新たに加わり、さらにお客様のニーズに合わせた幅広いシーンでのご利用が可能となりました。

Ele-BOX・S シリーズ　概要と特徴

災害や思わぬ事故による突然の停電時でも途切れることなく電力を供給することができます。
そのため停電時でも安全の確保ができ、業務への障害も軽減できます。

さまざまなシーンでご利用いただけます。

停電時（※ピークシフトとしても利用できます。）

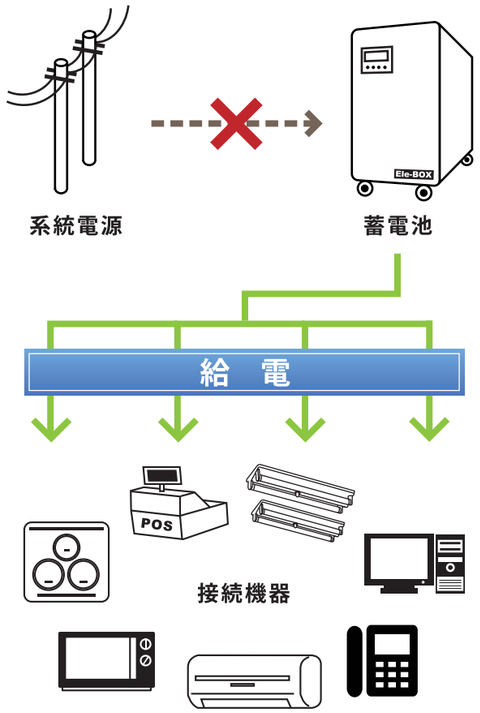

接続する機器の一例

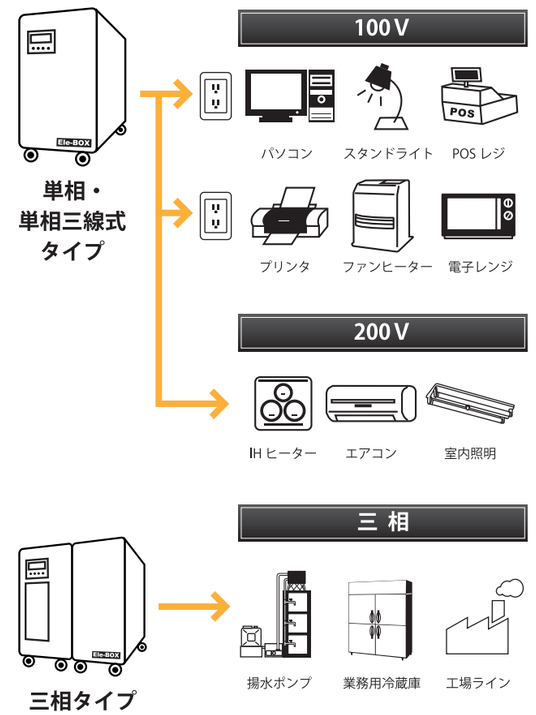

製品一覧　バッテリー容量はどのタイプでも増設・カスタマイズできます。

＊1 オプション　＊2 冗長運転が可能です

屋外仕様も可能です。*1

◆単相タイプ

【4kwh タイプ】
- EB2000PB4S
- EB4000W4S

【6kwh タイプ】
- EB4000PB6S

【8kwh タイプ】
- EB2000PB8S
- EB4000W8S

【10kwh タイプ】
- EB4000PB10S

【12kwh タイプ】
- EB4000W12S

◆単相三線式タイプ

【6kwh タイプ】
- EB2000EF6

【10kwh タイプ】
- EB2000EF10

◆三相タイプ

【4kwh タイプ】
- TF4000PB4

【8kwh タイプ】
- TF4000PB8
- TF8000PB8

バッテリー容量（実測値）	4kwh (3.6kwh)		6kwh (5.4kwh)		8kwh (7.2kwh)		10kwh (9.0kwh)		12kwh (10.8kwh)	4kwh (3.6kwh)	8kwh / 16kwh *1 (7.2kwh) / (14.4kwh)	
製品型番	●EB2000PB4S	●EB4000W4S	●EB2000EF6	●EB4000PB6S	●EB2000PB8S	●EB4000W8S	●EB2000EF10	●EB4000PB10S	●EB4000W12S	●TF4000PB4	●TF4000PB8	●TF8000PB8
定格出力電力（インバータ）	2000W	4000W (2000W×2)＊2	2000W	4000W	2000W	4000W (2000W×2)＊2	2000W	4000W	4000W (2000W×2)＊2	4000W		8000W
外観寸法（mm）	(W)260 (H)570 (D)720		■バッテリーユニット１台 (W)260 (H)570 (D)720 ×2				■バッテリーユニット２台 (W)260 (H)570 (D)720 ×3			●インバータ (W)230 (H)570 (D)570 ●バッテリー (W)260 (H)570 (D)720	●インバータ (W)470 (H)730 (D)590 ●バッテリー (W)260 (H)570 (D)720 ×2	
重量（kg）	約123kg	約132kg	約210kg	約195kg	約240kg	約247kg	約325kg	約310kg	約362kg	約180kg	約295kg	約350kg
希望小売価格（税込）	￥798,000	￥898,000	￥1,344,000	￥1,134,000	￥1,396,000	￥1,449,000	￥1,869,000	￥1,659,000	￥1,974,000	￥1,890,000	￥2,415,000	￥3,150,000
共通事項	●使用電池：メンテナンスフリーディープサイクル鉛バッテリーまたはAGMバッテリー（オプション）／●出力波形：ピュアサインウェーブ（正弦波）／● 入力（定格電圧）：100Ｖまたは200Ｖ（三相タイプは200Ｖのみ） ●定格周波数：50Ｈｚまたは60Ｈｚ／●さらに詳しい仕様については弊社ホームページをご覧ください。URL:http://www.d-glatt.co.jp											

AGM バッテリーで ピークシフトにも対応！

ＡＧＭバッテリーは、セパレーターにグラスマットを採用した完全密閉型で耐久性の優れている鉛バッテリーです。
オプションでＡＧＭバッテリーを選択すると約 600 ～ 1000 回の充放電 (※) が可能になりピークシフトを行えます。
電力をより良く利用できるので、停電時はもちろんのこと電力不足の対策にも有効です。

実施例（※）
１年に２か月間のピークシフトを実施すると、**約 10 ～ 16 年間**利用できる計算となり、十分な実用性があります。
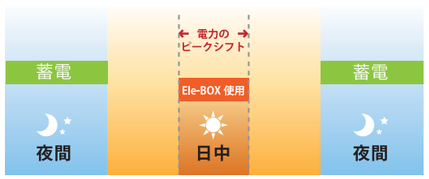
※使用状況により異なります。